



VARIOstar Handstück

Worker („Arbeitstier“)

Zuverlässiger und bodenständiger Partner für Ihr Dentallabor. Gute solide Leistung, stabiles Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich und einfache Bedienung.

Ergonomisch

Das **VARIOstar** Handstück liegt gut in der Hand und unterstützt dadurch ermüdungsfreies Arbeiten.

Optimaler Service

Geringe Ausfallzeiten, lange Service Intervalle, geringe Servicekosten und Service direkt vom Hersteller.

C2 Serie Profi/Master kompatibel

Die Steuergeräte **K50/T50** und die Motorhandstücke **VARIOstar** sind wechselseitig kompatibel mit C2 Profi/Master.

100 % kompatibel zu Ihrer Absauganlage

Wir garantieren eine 100 % Kompatibilität zu Ihrer bestehenden Absauganlage. Egal welchen Hersteller Sie im Einsatz haben, einfach anschließen und sauber arbeiten - Handstückerkennung funktioniert garantiert.

Lebenslange Garantie

Neue kollektorlose Antriebstechnologie, lebenslange Garantie auf Anker und Wicklung, sowie 12 Monate Garantie auf die Verschleißteile.

Made in Germany

Elektronik aus dem Hause Zubler steht für Langlebigkeit und Qualität. Vertrauen Sie dem guten Namen.



System-Varianten:

804 - 3112

VARIOstar K50

Kniegerät 230 V

Lieferumfang:

804 - 3012 Kniegerät 230 V

804 - 3002 Handstück

mit Spannzange Ø 2,35 mm



804 - 3152

VARIOstar T50

Tischgerät mit Fußpedal 230 V

Lieferumfang:

804 - 3052 Tischgerät T50 230 V

804 - 3002 Handstück

mit Spannzange Ø 2,35 mm

804 - 1016 Fußpedal



804 - 3162

VARIOstar T50

Tischgerät mit Fußdrehhebel links/rechts 230 V

Lieferumfang:

804 - 3052 Tischgerät T50 230 V

804 - 3002 Handstück

mit Spannzange Ø 2,35 mm

804 - 1015 Fußdrehhebel



804 - 3172

VARIOstar T50

Tischgerät mit Kniehebel links/rechts 230 V

Lieferumfang:

804 - 3052 Tischgerät T50 230 V

804 - 3002 Handstück

mit Spannzange Ø 2,35 mm

804 - 1017 Kniepedal (links/rechts montierbar)



804 - 1021

**Handstückablage mit Digitalanzeige
für VARIOstar K50**



VARIOstar K50

Kniegerät

Mit dem neuen Kniegerät **VARIOstar K50** bietet Zubler ein einfach zu bedienendes Steuergerät mit allen für den Laboralltag erforderlichen Details:



Bedienkomfort für Ihren Arbeitsalltag

- Einfach wählbare Drehzahl über die Eingabetastatur
- Sicheres Einschaltsignal für alle auf dem Markt befindlichen Absauganlagen
- Gut lesbare, stufenlose Drehzahlanzeige am Kniesteuerggerät
- Linkslauf/Rechtslauf bis 50.000 U/min.
- Fein dosierbar durch 40mm Knieweg

Mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von elektronischen Steuerungen sind die Basis für die gute, solide Leistung, stabiles Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich und die einfache Bedienung.

VARIOstar T50

Tischgerät




Der Allrounder **VARIOstar T50**
wird mit 3 unterschiedlichen Reglern angeboten:

- Kniepedal
- Fußpedal
- Fußdrehhebel



Kniepedal



Fußpedal



Fußdrehhebel



Werkzeugablage

Drehzahlregler

Zum Einstellen
der gewünschten Drehzahl.

Taster für Sicherheitsschalter



Ein/Aus Schalter

Anzeige Linkslauf

Anzeige Tempomat

Anzeige Sicherheitsschalter

Drehzahlanzeige Gut lesbar und stufenlos.

Präzision, Innovation, Langlebigkeit & hohe Qualität!

Das neu entwickelte Tischgerät **VARIOstar T50**

- Einfach wählbare Drehzahl über den Drehregler
- Sicheres Einschaltsignal für alle auf dem Markt befindlichen Absauganlagen
- Gut lesbare, stufenlose Drehzahlanzeige am Steuergerät
- Linkslauf/Rechtslauf bis 50.000 U/min.
- Tempomat-Funktion
- Frei wählbare, maximal erreichbare Drehzahl über den Sicherheitsschalter programmierbar
- Kompakte Bauform in neuem Design

Z1-M Serie

Einzelplatzabsauganlagen



- **Z1-M10** mobile Absauganlage mit Griff und Standardfilter für Arbeitsplätze und stauberzeugende Geräte
- **Z1-M11** Einbauversion mit Standardfilter für Arbeitsplätze und stauberzeugende Geräte
- **Z1-M50** mobile Absauganlage mit Griff und großem Filter für Arbeitsplätze und stauberzeugende Geräte
- **Z1-M51** Einbauversion mit großem Filter für Arbeitsplätze und stauberzeugende Geräte



Motorentechnologie

Bei den Absauganlagen der Modellreihe **Z1-M**

kommt die neue Smart Drive Steuerung für Kohlebürstenmotoren zum Einsatz. Diese Technologie ermöglicht Laufzeiten des Motors von garantiert 1500 Stunden ohne Kohlebürstenwechsel. Diese hohe Laufzeit kann durch die Möglichkeit eines Kohlebürstenwechsels noch erheblich gesteigert werden



Arbeitsplatz-Absauganlage für den Einbau oder den mobilen Einsatz

Die **Z1-M Serie** wurde als Kompaktgerät mit austauschbaren Filtertürsystem und elektronischer Saugleistungsregelung für den individuellen Anwendungsbereich entwickelt.



Geregelte Stufenschaltung

Die **Z1-M** besitzt 5 Saugstufen, wobei der Anwender vier davon frei programmieren und speichern kann. Die fünfte Stufe dient als Boost für kurzzeitig maximale Saugleistung. Das Gerät verfügt über eine intelligente Leistungsregelung, die sich je nach Füllstand des Filters der vorgegebenen Einstellung anpasst und für eine konstante Leistung unabhängig vom Füllgrad des Filterbeutels sorgt.



IFA Zertifikat für staubtechnische Prüfung durch die DGUV

Der Zeichenzusatz gilt für Absaugsysteme in Dentallaboratorien. Er bestätigt, dass der Entstauber die Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN 60335-2-69, Anhang AA (Abscheidegrad, Filterwechsel, Staubentnahme aus dem Gerät etc.) bzw. das Dentalabsaugsystem die in dem Prüfgrundsatz GS-IFA-M020 beschriebenen Anforderungen erfüllt.





Z1-M10

Z1-M10

Einzelplatz Absauganlage Mobilversion mit Standardfilter

Die Mobilversion der Absauganlage ist mit einem Tragegriff an der Geräteoberseite versehen und ermöglicht die problemlose Positionierung und Verwendung an einem Arbeitsplatz Ihrer Wahl.

Breite:	300 mm
Höhe mit Griff:	440 mm
Tiefe:	435 mm
Filtergröße:	3 Liter
Gewicht:	21 Kg
Saugleistung:	15 - 40 l/s
Schallpegel:	45 - 59 dB(A)



Z1-M50

Z1-M50

Einzelplatz Absauganlage Mobilversion mit großem Filter

Die Mobilversion der Absauganlage ist mit einem Tragegriff an der Geräteoberseite versehen und ermöglicht die problemlose Positionierung und Verwendung an einem Arbeitsplatz Ihrer Wahl.

Breite:	410 mm
Höhe mit Griff:	440 mm
Tiefe:	435 mm
Filtergröße:	6 Liter
Gewicht:	23 Kg
Saugleistung:	15 - 40 l/s
Schallpegel:	45 - 59 dB(A)

ABSAUGZUBEHÖR

Um ein wirtschaftliches und funktionell einwandfreies Absaugsystem nutzen zu können, ist es wichtig, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Zu den bekannten Absaugsystemen der Firma Zubler gibt es daher auch umfangreiches Zubehör, welches für die unterschiedlichen Anwendungen im Handwerk und in der Industrie konzipiert worden ist.

R1 200 Absaugtrichter

Der steckbare Absaugtrichter R1200 ist für alle gängigen Rechteckrohre mit einem Innenmaß von 75 x 25 mm passend. Er ist extrem leise und für nahezu alle Arbeiten geeignet. Durch die Befestigung der Schutzscheibe mit 2 Rändelschrauben ist diese einfach zu tauschen. Es sind Scheiben in verschiedenen Größen verfügbar.

Artikel Nr.: 825/241



R1 260 Goldfilter

Goldfilter mit Feinsieb passend für Absaugtrichter R1250 und R1251.

Einfaches Einsetzen von oben, fängt die Legierung direkt bei der Erfassung auf.

Artikel Nr.: 825/234



R1 251 Absaugtrichter

Der Absaugtrichter R1251 ist für filigrane Arbeiten mit einer kleinen, wegschwenkbaren Scheibe für die Keramik- / Edelmetallabteilung konzipiert.

Für den Absaugtrichter R1251 ist ein einfach auszutauschender Goldfiltereinsatz R1260 erhältlich. Durch die Befestigung der Schutzscheibe mit 2 Rändelschrauben ist diese einfach zu tauschen. Es sind Scheiben in verschiedenen Größen verfügbar.

Artikel Nr.: 825/2360



R1 250 Absaugtrichter

Der Absaugtrichter R1250 ist mit einer kleinen, schwenkbaren Scheibe für Arbeiten in der Keramik- und Edelmetallabteilung konzipiert.

Für den Absaugtrichter R1250 ist ein einfach zu tauschender Goldfiltereinsatz R1260 erhältlich.

Artikel Nr.: 825/236



SH1 Absaugtrichter

Der mobile Absaugtrichter SH1 ist ohne Montage auf jedem Arbeitstisch einsetzbar. Die schwere Grundplatte mit rutschfester, gummierter Standfläche lässt sich in jeder Position auf dem Tisch einsetzen. Die große Schutzscheibe schützt vor Augenverletzungen durch zerberstende Trennscheiben oder Werkzeuge und sorgt an der Staubentstehungsstelle beim Absaugen für einen guten Wirkungsgrad (Ø NW 36).

Artikel Nr.: 802/0035




R1600 Monomerwanne, stationär

Durch Einpassen der Monomerwanne R1600 in eine Tischplatte entsteht ein komfortabler, stationärer Arbeitsplatz.

Einbaumaß: 350 x 350 mm

Schlauchanschluß: Ø 36mm

Artikel Nr.: 825/230

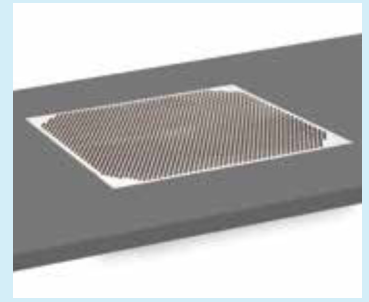


R1601 Monomerwanne, mobil

Die mobile Version R1601 kann an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Einfach anstelle eines Absaugtrichters in das vorhandene Rechteckrohr R1000 oder R1300 einschieben.

Dimension: 200 x 300 mm

Artikel Nr.: 825/229



Sicherheitsglasscheiben

Unsere Standardgrößen reichen von 87 x 128 mm über 140 x 190 mm bis hin zu 200 x 250 mm und sind für die Befestigung mit 2 Schrauben im Abstand von 44 mm konzipiert.

87 x 128 mm - Artikel Nr.: 557/179

140 x 190 mm - Artikel Nr.: 557/172

200 x 250 mm - Artikel Nr.: 557/171



R1000 Rechteckrohrkanal

Der Rechteckrohrkanal mit einem Innenmaß von 75 x 25 mm und einer Länge von 415 mm ist für viele gängige Werkzeuge passend. Durch die spezielle Geometrie werden bereits im Rechteckrohrkanal Geräusche durch Luftverwirbelungen vermindert. Der Schlauchanschluss erfolgt mit Ø 36 mm oder Ø 40 mm.

Artikel Nr.: 570/065



R1300 Ausziehbares Rechteckrohr

Ausziehbares Rechteckrohr mit einem Innenmaß von 75 x 25 mm und einer Länge von 426 mm ist für viele gängige Werkzeuge passend.

Das Rechteckrohr kann um 110 mm ausgezogen werden und ermöglicht dadurch ein Arbeiten vor dem Tisch. Der Schlauchanschluss erfolgt mit Ø 36 mm oder Ø 40 mm.

Artikel Nr.: 825/228



Filterbeutel

passend für
Absauganlage
V4010 / V4011 / Z1-AT /
Z1-M10 und Z1-M11

Artikel Nr.: 556/0035
(3er Pack)



Filtertasche breit/weiß

passend für Absauganlage
V4050 / V4051 / V4250 /
V4251 / Z1-M50 / Z1-M51

Artikel Nr.: 556/0063
(1 Stück)
Artikel Nr.: 556/0063P
(3er Pack)



Benzstrasse 1
D-73431 Aalen/Germany
+49 (0) 73 61 / 9 38 70
+49 (0) 73 61 / 3 20 29
info@ssp-steidle.de

Telefon
Telefax
E-Mail